HMI 2500 W/DXS

HMI duplo casquilho

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacidade de reinicialização a quente

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Potência da lâmpada	2500 W
Potência nominal	250000 W
Tensão nominal	115 V
Corrente nominal	256 A
Tensão de ignição (frio/quente)	20/45 kVp [1]

[1] Max. 55 kV

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	240000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90
Rendimento luminoso	96 lm/W

Dimensões e peso

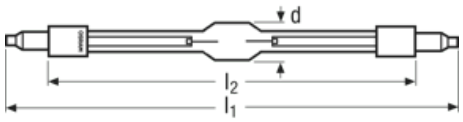

Diâmetro	315 mm
Comprimento	3550 mm
Comprimento de montagem	290,0 mm
Distância entre eletrodos	14,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp ambiente admissível na base	450 °C

Vida útil

Vida mediana	500 h

Informação adicional do produto

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Casquilho	SFa21

Atributos

Posição de funcionamento	Other
Resfriamento	Convecção

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 | 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Shipping carton box 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	599.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados