

## HTI 1200 W/SE XS

HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho



### Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Potência nominal	120000 W
Tensão nominal	950 V
Tensão da lâmpada	100 V
Corrente nominal	1380 A
Corrente da lâmpada	127 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	105000 lm
Luminância	26000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura de cor	5400 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 90
Rendimento luminoso	85 lm/W

#### Dimensões e peso

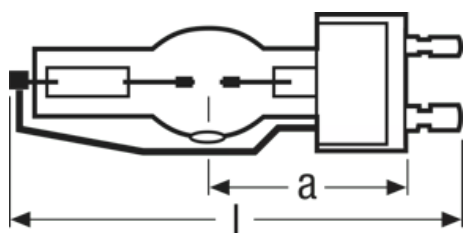

Diâmetro	2900 mm <sup>1)</sup>
Comprimento	1350 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	59,0 mm

<sup>1)</sup> Bulbo incluindo condutor

#### Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	GY22 <sup>1)</sup>
Observação de produto	SE= terminou/XS = extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C)

<sup>1)</sup> Base especial GY22. A tensão de ignição só pode ser aplicada ao pino fino.

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Posição de funcionamento	Other <sup>1)</sup>
--------------------------	---------------------

<sup>1)</sup> Barra de corrente para baixo

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


### Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

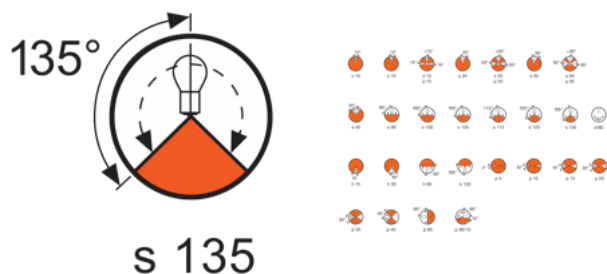

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	249.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.