

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho



Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	250000 W
Tensão nominal	105 V
Tensão da lâmpada	115 V
Corrente nominal	238 A
Corrente da lâmpada	238 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	240000 lm
Luminância	30000 cd/cm ²
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90
Rendimento luminoso	95 lm/W

Dimensões e peso

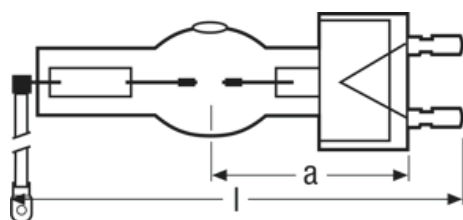

Diâmetro	3300 mm
Comprimento	1800 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	85,0 mm

Vida útil

Vida mediana	600 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	G22 ¹⁾
-----------	-------------------

Ficha técnica do produto

Observação de produto	Base especial GY22. A tensão de ignição só pode ser aplicada ao pino fino./XS = extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C)/Importante: Os pinos de contato da base são em curto-circuito, o eletrodo mais afastado da base é conectado através de um cabo
------------------------------	--

1) Importante: Os pinos de contato da base são em curto-circuito, o eletrodo mais afastado da base é conectado através de um cabo

Atributos

Posição de funcionamento	Other
---------------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371146
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473


Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

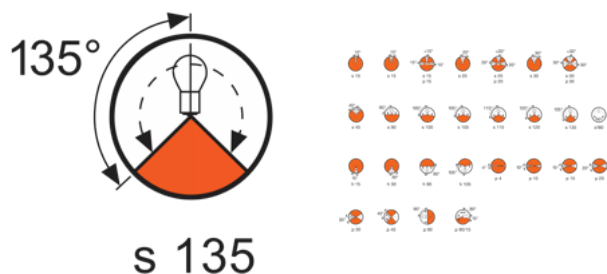

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.