



Lightbar FX500-CB SM

Maior luminosidade garante maior segurança na estrada

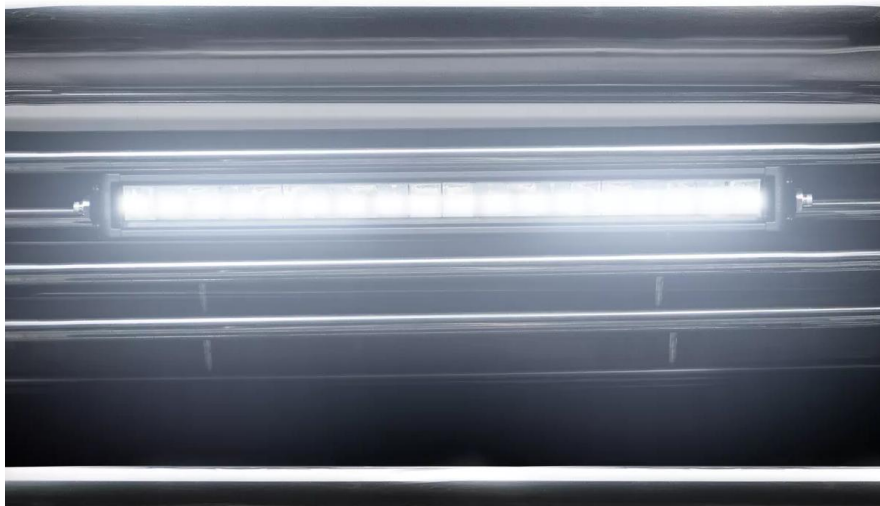

Instalação central e individual

A instalação individual é possível graças à dupla certificação ECE



Distância de iluminação de até 440 metros

Iluminação de campo de longa e curta distância melhorada



Feixe combinado (Combo)

Feixe de luz combinado



As luzes LED auxiliares aumentam o prazer da condução

Iluminação de campo de longa distância melhorada em estradas de terra escuras e sujas - não é um problema para a LEDriving Lightbar FX500-CB. Os seus 20 LEDs intensos e de alto desempenho dão à luz LED de máximos um feixe de até 440 metros de distância e garantem maior segurança nas estradas para os condutores. Mesmo ao entardecer ou em condições de iluminação comprometidas, a barra LED para automóveis fornece condições de luz do dia com os fortes 6000 Kelvin, sem encandear desnecessariamente o tráfego que se aproxima. O inteligente design do refletor desvia a luz dos LEDs, para que o tráfego que se aproxima apenas seja exposto indiretamente à luz. A luz é distribuída uniformemente num ângulo de cinco graus. Robusta, duradoura e versátil. Seja usada como luz LED de trabalho ou como luz de máximos auxiliar para o carro - o desempenho potente e a longa vida útil da LEDriving Lightbar FX500-CB fazem dela uma opção atrativa. Equipada para uma ampla gama de usos, desafia os fatores ambientais e é particularmente robusta, graças à qualidade dos seus materiais e às lentes de policarbonato resistentes. O sistema de driver e gestão térmica integrados regula a temperatura do LED automóvel e evitam danos causados por sobreaquecimento. A proteção total contra polaridade garante que os LEDs sejam desligados automaticamente em caso de excesso de tensão. Brilho para uma variedade de utilizações. A LEDriving Lightbar FX500-CB é puro prazer dentro e fora da estrada. A luz auxiliar LED compatível com ECE garante melhor visibilidade e, portanto, maior segurança nas estradas. Além disso, adiciona um toque inteligente que melhora o estilo off-road do veículo. Este equipamento LED pode ser instalado em veículos de 12V, bem como em máquinas agrícolas, veículos utilitários, veículos recreativos, off-road e 4x4. A sua potência com um intenso brilho de 5500 lumen destaca-se com a mais alta eficiência óptica e distribuição homogénea de luz com brilho reduzido.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL104-CB SM
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Aplicação de luzes de máximos adicional


Dados elétricos

Tensão nominal	12/24 V
Potência nominal	7000 W
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	5500 lm
Temperatura de cor	6000 K

Dimensões e peso

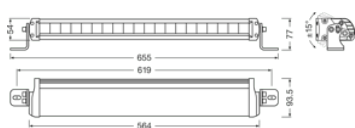


Peso do produto	210000 g
Comprimento	00 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	5 anos

Informação adicional do produto

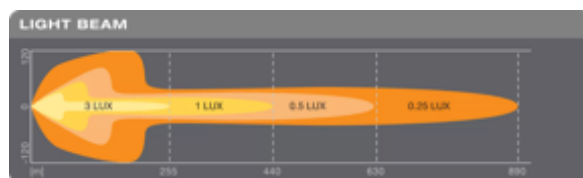

Luminous intensity distribution

Luminous intensity distribution

Conector para lâmpada

Connector DT

Atributos

Tecnologia

LED

Normas e Certificações

Normas

ECE R10, R112

Selo de aprovação

Aprovação E4

Tipo de protecção

IP67

Categoria específica para o país

Referência do pedido

LEDDL104-CB SM

Dados logísticos

Código do material

85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Ficha t cnica do produto











Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899614079
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899614079	Lightbar FX500-CB SM	Folding carton box 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm ³	2399.00 g
4052899614086	Lightbar FX500-CB SM	Shipping carton box 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm ³	10238.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Montagem individual - a instalação em pares não é necessária, duas fontes de luz certificadas

Termos e condições precisos em: www.osram.com/guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM