

LEDDriving SL W5W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Branco Frio




Substitui lâmpadas convencionais W5W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

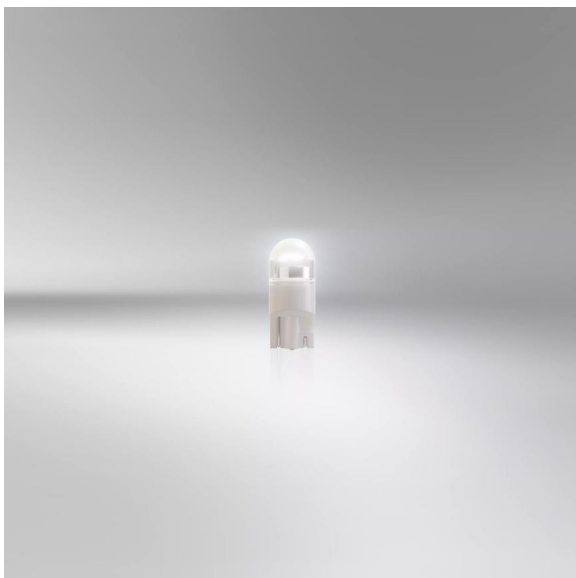

Substituição LED adequada para W5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais W5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | | Informação geral do produto | Dados elétricos | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Referência do pedido | Consumo máx. de potência | Tensão nominal |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W5W | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior | Off-road $\hat{=}$ W5W | 2825DWP | 1.12 W | 12.0 V |


| Descrição do produto | Potência nominal | Tensão de teste | Dados fotométricos | | Características físicas e dimensões |
|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Fluxo luminoso | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W5W | 1 W | 13.5 V | 70 lm | \pm 25 % | 10.0 mm |

| Descrição do produto | Vida útil | | Capabilidades | Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|
| | Vida estimada B3 | Vida estimada Tc | Tecnologia | Identificador primário do artigo | Lista de substâncias candidatas Substância 1 |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W5W | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ | 4062172408295 4062172348638 4062172352055 4052899620810 4062172401258 | Lead |

| Descrição do produto | N.º CAS da substância 1 | Instruções para uma utilização segura | Número da declaração na base de dados SCIP |
|----------------------------|-------------------------|--|--|
| LEDriving SL $\hat{=}$ W5W | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo. | d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download Data

| Arquivo | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.