


NIGHT BREAKER H7-LED

A primeira lâmpada LED de substituição da OSRAM para uso legal nas estradas



A primeira lâmpada LED de substituição da OSRAM legal para estrada 1)

Veja e seja visto com mais clareza, para mais segurança na estrada, especialmente à noite




Até 220% mais brilho2)

Melhoria LED Branco Frio com temperatura de cor próxima à luz do dia para modelos específicos de automóveis



Até 5 vezes maior vida útil3)

Amiga do ambiente pela maior durabilidade e menos visitas à oficina e energia reduzida

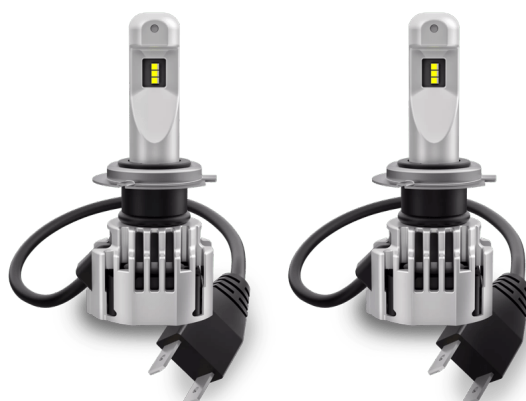

A primeira NIGHT BREAKER LED

NIGHT BREAKER H7-LED, a primeira lâmpada LED de substituição OSRAM para uso legal na estrada1) está agora no mercado. A solução plug-and-play oferece aos condutores vantagens significativas: temperatura de cor branca fria muito alta de 6.000 Kelvin com até 220% mais brilho em comparação com os requisitos mínimos da norma ECE R112, até 5 vezes maior vida útil em comparação com as lâmpadas de halógeno e 50% menos brilho. A OSRAM oferece acessórios de instalação relacionados para as lâmpadas LED.

Dados técnicos

Informação de Produto

Product legal advice 1	1)Fonte de luz LED aprovada - aplica-se apenas aos respetivos países onde a aprovação existe ou se aplica uma aprovação equivalente e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente listadas na lista de compatibilidade. Para mais detalhes, ver www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho.
Product legal advice 3	3) em comparação com lâmpadas de halogéneo
Referência do pedido	64210DWNB
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz de médios


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	19 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Potência nominal	19.00 W
Tensão nominal	12.0 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

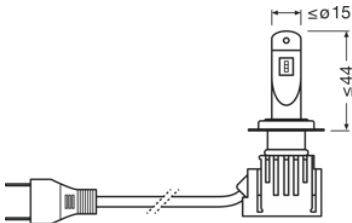

Peso do produto	55.00 g
Comprimento	81.3 mm

Ficha técnica do produto

Diâmetro	13.8 mm
----------	---------

Vida útil

Vida estimada Tc	2500 h
Vida estimada B3	1500 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PX26d
-----------	-------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	ABG
--------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210DWNB
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172155045	NIGHT BREAKER H7 LED	Folding carton box 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm³	163.00 g
4062172160360	NIGHT BREAKER H7 LED	Shipping carton box 4	150 mm x 134 mm x 142 mm	2.85 dm³	384.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Informação de legislação

- 1) Lâmpada de farol H7-LED aprovada. Aplica-se apenas aos respectivos países em que há homologação e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente apresentados na lista de compatibilidade. Para condições exatas, consulte www.osram.com/nb-led.
- 2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho.
- 3) em comparação com lâmpadas de halogéneo

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

