

LEDDriving HL EASY H15



Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de máximos e médios H15 convencionais (2 em 1)

"Design do Casquilho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas



Fácil instalação plug & play

Permite uma alta compatibilidade e fácil instalação para uma gama ainda maior de modelos de automóveis.



Temperatura de cor branca fria

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Lâmpadas LED de luzes de máximos e médios com sistema plug & play: sem necessidade de adaptadores e tampas.

Com a sua solução baseada no casquilho, os retrofits OSRAM LEDriving HL EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta das lâmpadas de máximos e médios convencionais H7/H18, H4/H19 e H15 com luz LED branca fria - proporcionando também uma aparência elegante como brilho superior. Oferecem uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada: sem necessidade de adaptadores e tampas! Uma ventoinha de alta velocidade otimizada garante arrefecimento ativo - possibilitando um desempenho mais alto e um rendimento luminoso de alto nível graças à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de máximos e médios LEDriving HL EASY da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para automóveis com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64176DWESY
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ H15
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Utilizado principalmente para aplicações de luz de médios,máximos,luz de condução diurna posição


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	16.5 / 3.8 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	17/4 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	±25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1250/250 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±25 %
Temperatura de cor	6500 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

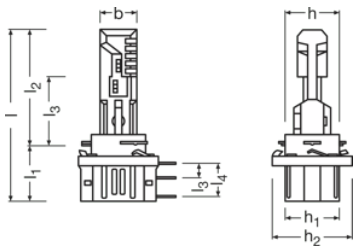

Comprimento	730 mm
Diâmetro	1580 mm
Peso do produto	4500 g

Vida útil

Vida estimada Tc	1000 h
------------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	PGJ23t-1
-----------	----------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64176DWESY
----------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294966 4062172312592 4062172398350
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5 71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172312592	LEDDriving HL EASY $\triangle$ H15	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	182.00 g
4062172312608	LEDDriving HL EASY $\triangle$ H15	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	995.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Ficha técnica do produto

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM